


## Minimat 64 M/L

Малая конвекционная магазинная печь для больших задач

 **Максимальная производительность при малой площади для установки**



### МАГАЗИННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ ПЕЧЬ

- **ПРИМЕНЕНИЕ:** самая маленькая печь с циркуляцией горячего воздуха от компании WIESHEU занимает минимальную площадь. При использовании опционального бака для воды ее можно использовать как мобильную печь.
- **СИСТЕМА ПОТОКОВ:** интеллектуальное управление с реверсивным вентилятором для равномерного пропекания
- **ЭКСПЛУАТАЦИЯ:** после краткого инструктажа печь Minimatt становится простой и безопасной в эксплуатации
- **МЕСТО УСТАНОВКИ:** магазинная печь является универсальной. Ее преимущество заключается в том, что она может использоваться там, где мало места. Благодаря предохранительной блокировке ее также можно устанавливать в местах обслуживания покупателей
- **ТРУБНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ:** быстрая парогенерация с правильным количеством пара
- **ВСТАВКА:** быстрая загрузка при использовании 3 или 5 противней на каждую камеру при поперечной вставке

### ОПЦИИ

Крыльчатка вентилятора	С одной или двумя скоростями вентилятора
Подача воды	Бак или стационарное подключение к водопроводу
Дверца	Правая или левая навеска
Безопасность	Предохранительная блокировка двери для установки в местах обслуживания покупателей
Модульная конструкция	Увеличение вместимости в любой момент

### ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАНИЯ

- Со всеми магазинными печами Minimatt 64
- Вытяжной козырек с полностью автоматизированным пароконденсатором
- Нижняя рама на ножках
- Шкаф для расстойки теста из нержавеющей стали с дверьми, на колесиках
- Ярусное отделение

## СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ


### Ручной режим



- Кнопка «Вкл./Выкл.»
- Кнопка ручного увлажнения
- 2 скорости вентилятора
- Поворотная кнопка для установки часов

- Поворотная кнопка настройки температуры
- Конструктивное исполнение: поперечный формат
- Цвет: серебристый
- Температурный диапазон: 30 – 250 °C

### Comfort



- Стеклопанель передняя панель со слайдером для сенсорного управления
- Диагональ экрана 3,2"
- 32 программы на 20 шагов каждая
- Возможность программирования автозапуска


- °C или F°
- 2 языка и набор символов
- 2 скорости вентилятора
- Программирование через порт USB

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

	<b>Minimat 64 M</b> Арт. № X1120	<b>Minimat 64 L</b> Арт. № X1220
<b>Количество противней и размер (мм)</b>	3 x 600 x 400	5 x 600 x 400
<b>Расстояние между противнями (мм)</b>	85	80
<b>Наружные размеры с трубами (Ш x Г x В в мм)</b>	760 x 771 x 595	760 x 771 x 745
<b>Параметры подключения</b>		
Сеть	400 В 3/Н/РЕ	400 В 3/Н/РЕ
Частота	50 Гц/60 Гц	50 Гц/60 Гц
Потребляемый ток	7,7 А	11,3 А
Подключаемая мощность	5,3 кВт	7,8 кВт
<b>Вес (кг)/с баком</b>	70/71,5	89,5/91
<b>Давление воды (кПа)</b>	150 – 250	150 – 250

Вместимость выпечки на один противень (например, нарезных булочек): 15 для свежего теста. 18 для предварительно выпеченных тестовых заготовок.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

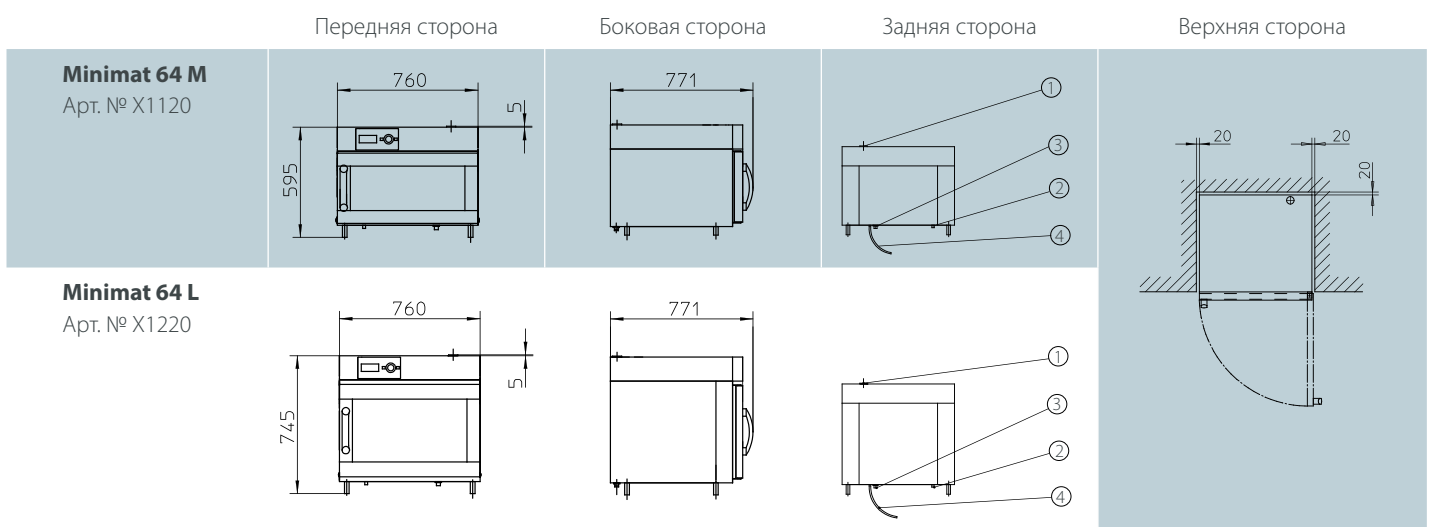

1 Воздухоотвод 50 мм 2 Электроподключение 3 Подвод воды 3/4" 4 Слив

Возможны технические изменения.